


## Sicherungsringzange für Außenringe auf Wellen, schwarz atramentiert, 140 mm

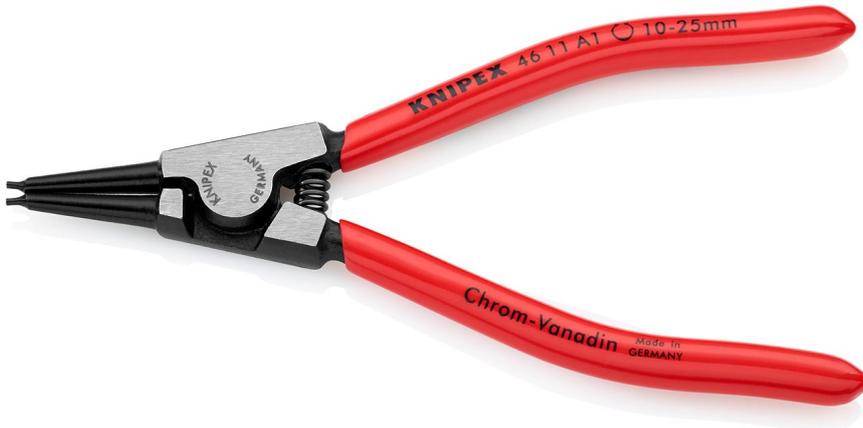

### Weitere Ausführungen

Artikel-Nr.	Spitzendurchmesser	Werkzeuglänge
<a href="#">WL61530</a>	0,9 mm	140 mm
WL61531	1,3 mm	140 mm
<a href="#">WL61532</a>	1,8 mm	180 mm
<a href="#">WL61533</a>	2,3 mm	210 mm
<a href="#">WL61534</a>	3,2 mm	320 mm

### Beschreibung

Kräftige Form, geschmiedet. Abrutschhemmende, stabile Spitzen. gerade Spitzen. DIN 5254 A; gerade Spitzen. - Form: 1 - Kapazität für Wellendurchmesser: Ø 10 - 25mm - Spitzen (Durchmesser): Ø 1,3mm

- Kräftige Form, geschmiedet
- Abrutschhemmende, stabile Spitzen

### Produktdetails

Artikel-Nr. WL61531

Products for the electronic industry



Modell	46 11 A1
Hersteller	KNIPEX
Hersteller-Artikel-Nr.	46 11 A1
Abmessungen (LxBxH)	145 mm x 67 mm x 11 mm
Verkaufseinheit	Stück
Normen	DIN 5254 A
RoHS konform	nein
Oberfläche	schwarz atramentiert
VDE	nein
Spitzendurchmesser	1,3 mm
ESD gerecht	nein
Werkzeuglänge	140 mm
Beschreibung Kopf	poliert
Griff Ausprägung	mit Kunststoff überzogen
Zangenart	Sicherungsringzange